

LK-2200 工业级高速热缩管打印机

高速·清晰·稳定



LMARK LK-2200 产品规格	
型 号	LK-2200
打印方式	热转印
分 辨 率	300dpi
打印文字高度	1.3mm—23mm
最大输入段数	100
打印介质	热缩管、连续纸
打印速度	75 mm/s
显 示	LCD，白色背光，可显示7行文字
可打印字符	汉字、英文、数字、电气符号
输入方式	自带中文键盘（88键标准键盘）
内 存	大约100000个字符
材料切断方式	自动全切、自动半切、裁切线
电 源	AC 220V 5A
环境要求	操作：温度15℃～35℃
	湿度：10%～85%RH（无结露）
	存放：温度：5℃～35℃ 湿度：10%～85%RH（无结露）
外形尺寸	410(长)×303(宽)×295(高)mm
重 量	30.5KG

LMARK LK-2200 特色功能简介

- ◆完全中文操作界面，具有汉语拼音输入功能，并可输入英文、数字、符号等，可实现各种编辑；
- ◆超大屏幕3行输入内容显示，每行可显示34个英文字母和17个汉字符号；
- ◆时尚高档的白色背光液晶显示屏，提供11种功能的当前状态中文提示；
- ◆全自动裁切功能，支持自动全切、自动半切、自动打印裁切线；
- ◆一键通，各种功能一键到位，操作方便快捷；
- ◆国际标准88键中文计算机键盘；
- ◆力码字库字型靓丽，使打印效果更加清晰耐久；
- ◆独有的“校正”键设置，方便您随时检测和校正不同材质引起的打印长度的细小变化，微调打印头和切刀的位置；
- ◆独有的选段打印键设置，可实现当前文件中设定段落范围进行打印；
- ◆超强的内置文件记忆能力，记忆100个不同文件，可随时调用；
- ◆可与电脑连接使用，编辑软件功能强大，人机界面友好，可以编辑文字、图片、logo、条码、二维码等信息，适用于Windows2000/XP/ Win7操作系统；也可以在工作场独立操作，实现一机两用；
- ◆配备黑色、红色、白色、金色、银色等多种色带，也可根据客户要求定做。

【注意】本机只能使用原厂提供的专用色带，不能打印所有市场流通的材料。更详细的情况请与您最近的经销商联系。

L-MARK®
北京力码科信息技术股份有限公司

总部地址：北京市石景山区双峪路51号

官方网站：www.lmark.net

导购热线：010-51661676

服务热线：400-601-2221

原厂色带规格表		
规 格	型 号	包 装
盒装印字色带(黑色)	LM-H1020B	20mm×100M×1个/盒
盒装印字色带(黑色)	LM-H1040B	40mm×100M×1个/盒
盒装印字色带(黑色)	LM-H1060B	60mm×100M×1个/盒
盒装印字色带(黑色)	LM-H10100B	100mm×100M×1个/盒
盒装印字色带(白色)	LM-H1020W	20mm×100M×1个/盒
盒装印字色带(白色)	LM-H1040W	40mm×100M×1个/盒
盒装印字色带(白色)	LM-H1060W	60mm×100M×1个/盒
盒装印字色带(白色)	LM-H10100W	100mm×100M×1个/盒
盒装印字色带(红色)	LM-H1020R	20mm×100M×1个/盒
盒装印字色带(红色)	LM-H1040R	40mm×100M×1个/盒
盒装印字色带(红色)	LM-H1060R	60mm×100M×1个/盒
盒装印字色带(红色)	LM-H10100R	100mm×100M×1个/盒

原厂热缩标识管规格表		
规 格	型 号	包 装
2:1热缩标识管（白色）	LM-HT15W	15mm×33M / 盘
2:1热缩标识管（白色）	LM-HT20W	20mm×33M / 盘
2:1热缩标识管（白色）	LM-HT30W	30mm×33M / 盘
2:1热缩标识管（白色）	LM-HT40W	40mm×25M / 盘
2:1热缩标识管（白色）	LM-HT55W	55mm×25M / 盘
2:1热缩标识管（白色）	LM-HT80W	80mm×12.5M / 盘
2:1热缩标识管（白色）	LM-HT95W	95mm×12.5M / 盘
2:1热缩标识管（黄色）	LM-HT15Y	15mm×33M / 盘
2:1热缩标识管（黄色）	LM-HT20Y	20mm×33M / 盘
2:1热缩标识管（黄色）	LM-HT30Y	30mm×33M / 盘
2:1热缩标识管（白色）	LM-HT40Y	40mm×25M / 盘
2:1热缩标识管（白色）	LM-HT55Y	55mm×25M / 盘
2:1热缩标识管（白色）	LM-HT80Y	80mm×12.5M / 盘
2:1热缩标识管（白色）	LM-HT95Y	95mm×12.5M / 盘



- 黑、红、白、金、银等多种颜色可选
- 原装耗材安装方便，可快速更换，高效可靠

- 专利打印胶辊，打印更清晰
- 电动调节打印头压力，打印效果更出众
- 专利退管功能，大量节约色耗材
- 双胶辊设计+大功率电机，保证拉力均匀
- 高速切刀，支持自动全切、自动半切




LK-2200 工业级高速热缩管打印新变革

LK2200 热缩管打印机采用先进的设计理念与优质的原材料操作简单、坚固耐用，是一款可以满足工业生产需求，带有切割功能的真正工业级宽幅热缩管打印机，彻底解决了市面上简易型热缩管打印机拉力不足、无法实现自动切割、编辑输入必须连接电脑、字迹不清晰等诸多问题。该机是目前世界上独一无二的专业设备

自动切刀


高速自动切刀,省却了人工裁剪,可以极大的提高生产效率

- 切刀采用SKH51高速钢材料制作
- 厚度可达8mm，真正工业级别
- 可保证1000000次的切割质量

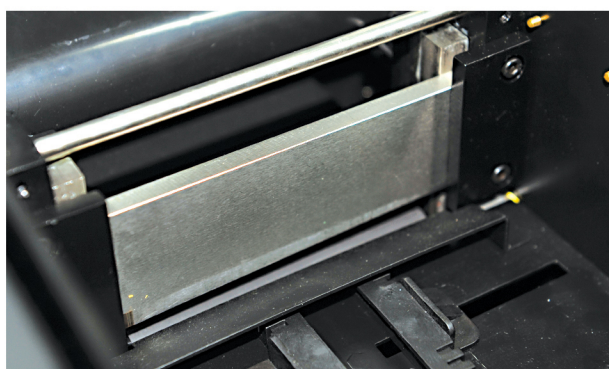

专利打印胶辊设计


完美解决热缩管中间印字不清晰的问题

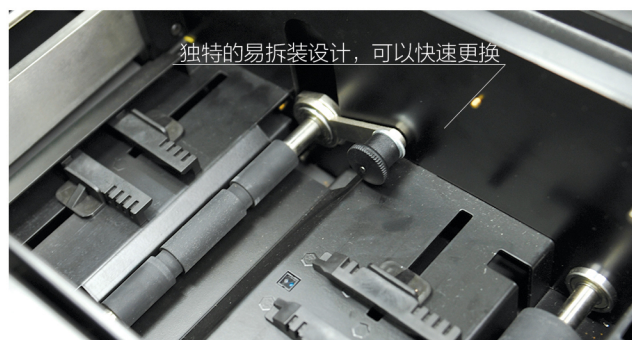

- 专利设计（专利号：200420005738.9）的打印胶辊，很好地解决了热缩管压扁后打印不清楚的问题

客户实际使用案例

LK2200,广泛应用于高铁、磁悬浮列车、新能源汽车、航空航天、大型检测设备等行业,机器打印速度快,打印效果清晰,运行稳定,得到客户的一致好评!

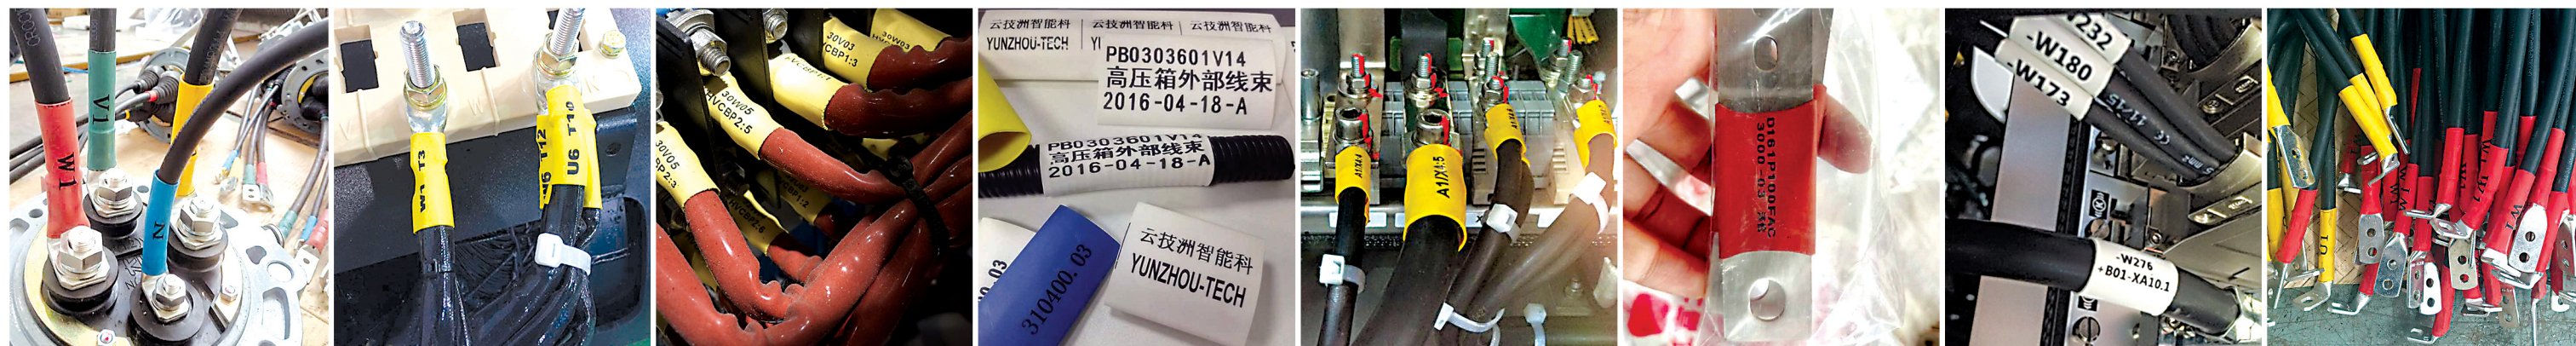

自带键盘和显示屏

可以摆脱对电脑的依赖,方便易学


- 自带键盘和显示屏，可以脱离电脑单独使用，界面简洁友好，方便移动使用。



拉力均匀

采用双胶辊和大功率电机设计,保证宽管拉力均匀

- 宽幅的热缩管在打印时，需要比较大的拉力才能保证其走管速度均匀，实现正常打印，本机采用了双胶辊和大功率电机设计，保证了宽幅下打印的拉力均匀。

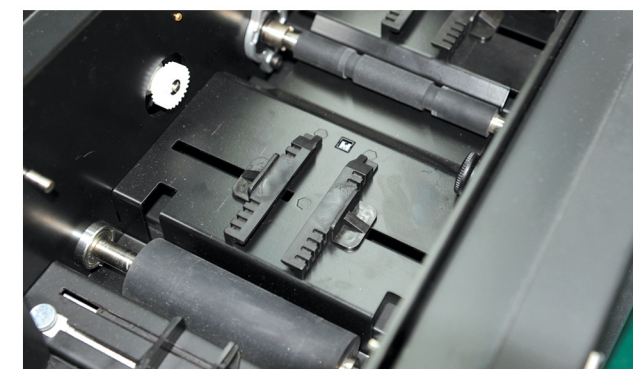

其它特色功能

多种特色功能,保证设备的实用性

- 工业级结构设计：全机采用坚固的结构设计和选材，保证产品的经久耐用
- 专利自动后退功能设计(专利号：201520652078.1)大量节约色带和热缩管，最大程度的降低打印成本。
- 打印头压力可以电动调节，保证不同厚度的热缩管均可达到最佳的打印效果。

