

INTEGRATED



LK5600 全自动喷码下线双头端子机

特色功能简介

- ★打号、下线、穿管、压端子，4道工序一次性加工完成，真正的省时高效；
- ★支持数据库导入，实现成套打印，单台设备所需线缆一次加工完成；
- ★以前需要3~5个人工才能完成的工作，现在只要1个人操作，有效的节约了人工成本；
- ★本机不再使用号码管和色带，即节省了大量耗材，又满足环保要求；
- ★线上喷码，再密集的接线也能很容易的完成装配，美观易识别；
- ★自动压接端子（单、双头可选），线缆加工真正实现全自动！



扫码观看演示视频

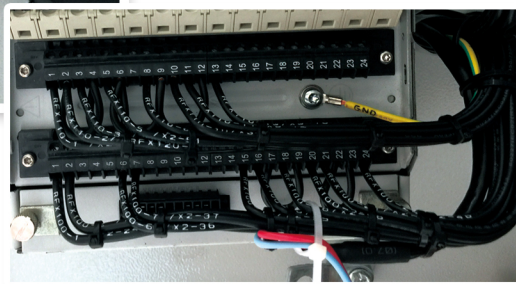

基本参数

打印方式	线缆直接喷印	剥线范围	线头：1mm—30mm 线尾：1mm—15mm	端子压接	单、双端可压
喷印精度	300dpi	加工精度	± 2mm	异常报警	线缆缠绕、耗材用完
喷印高度	5-48mm(可调)	所用耗材	墨水，溶剂，清洗剂	切断方式	自动切断
喷印速度	125mm/s	墨水消耗	3-6千万字符/升	剥刀寿命	150万次
线径范围	0.5—6.0平方	墨水颜色	黑色、白色（可订制）	分组加工	支持
裁线范围	176mm~4000mm	端子类型	链式、编带端子（可换）	工作温度	0℃—40℃
输入方式	电脑、工控机、U盘			工作湿度	30%—90%

